


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnafil® Décor Profile

PVC Decor Profile

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnafil® Décor Profile PVC es una costilla de PVC la cual se solda a las membranas de PVC para replicar un engargolado en laminas de metal.

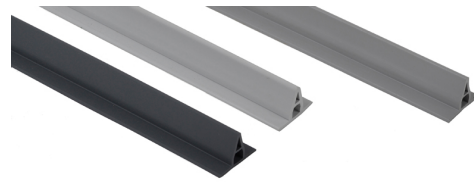

USOS

Sarnafil® Décor Profile PVC crea la apariencia de un engargolado de un techo de metal.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se aplica sobre cubiertas expuestas
- Fácil de instalar
- Resistente a los rayos UV
- Permitido en cualquier pendiente
- Termosoldable
- Disponible en varios colores

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Cloruro de vinilo (PVC)	
Empaques	El tubo de cartón contiene 25 piezas incluyendo conectores.	
Apariencia / Color	Superficie:	Liso
	Colores:	light grey (RAL 7047) lead grey (Sika color #. 9500) window grey (RAL 7040) copper patina (Sika color # 6525) copper brown (RAL 8004) traffic white (RAL 9016)
Vida en el recipiente	5 años después de la fecha de producción.	
Condiciones de Almacenamiento	El producto se deberá almacenar en su empaque sellado original y en condiciones secas a una temperatura entre 5°C y 30°C.	
Longitud	3000 mm (+10 mm / -5 mm)	
Ancho	35 mm (+/- 1,3 mm)	

Altura 25 mm (+/- 1,3 mm)

Masa por unidad de área ~285 g/m

INFORMACION TECNICA

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Los siguientes productos se deberán considerar para su uso::

- Kit de conversión para Decor Profaile para Sarnamatic® 681/661
- Sarnafil® G 410
- Sarnafil® G 410 Felt
- Sarnafil® S 327 Felt

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del Sustrato -30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Proceso de instalación

Asegurese que Sarnafil® Décor Profile PVC esta punteado en la posición deseada y termofusione con aire caliente a la membrana. Una dos o más Sarnafil® Décor Profile PVCs juntos utilizando los conectores incluidos. Remate la costilla con una pieza de membrana si es necesario.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com